




Schablone für Befestigungslöcher und Aussparung
Sprech-/Klingelplatte 370 x 110 mm

Seitenansicht
im Schnitt

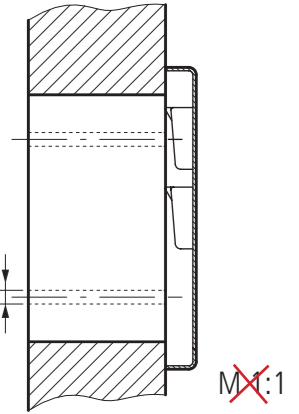

Lochabstand 347,5 mm

Außenkontur Sprech-Klingelplatte
oben

Kontur Aussparung

10 mm

90 mm

338 mm

max. 6 mm Radius

M 1:1

16 mm

370 mm

110 mm

Lochabstand 57,5 mm

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

