RENZ

Die erste Adresse für Ihre Post

Katalog Schweiz
10. Ausgabe

235b

INHALT

RENZ QUALITÄT

4 Sprech- und Klingelsysteme
8 Komponente
10 Produktfeatures

KASTENMODELLE

12 Kastenformate – Typ 27 und Typ 38

BRIEFKASTENANLAGEN / SONNERIEANLAGEN

14 Freistehende Montage
20 Aufputz-Montage
24 Unterputz-/ Teilwand-Montage
28 Durchwurf-Montage
30 Sonnerieanlagen

SONDERANLAGEN

32 RENZ PLAN Stele
34 Linie commercial
36 Mitteilungskästen
38 Funktionsanlagen
40 Individuell für jedes Gebäude

KLEINANLAGEN

42 Aufputz-/freistehende-Montage mit PRISMA-Verkleidung
43 Aufputz-/freistehende-Montage mit Verkleidung Typ B

HINWEISE

44 Allgemeine Pflegehinweise
45 Farben und Material
46 Qualitätsmerkmale
47 Das Unternehmen

IMMER EINE AUS-GEZEICHNETE WAHL

Die Sprech-/Klingelsysteme **RSA**2 und **RSA**2-kompakt unterscheiden sich durch die Gestaltung des Klingelknopfes und durch den Platzbedarf. Beide Varianten sind vandalismusgeschützt, mit weisser LED-Beleuchtung erhältlich und mit vier unterschiedlichen Sprechfeldmustern kombinierbar.

Flächenbündiger Klingelknopf aus Edelstahl, Aluminium oder Kunststoff (weiss) ausgestattet mit einem weissen LED-Leuchtring. Namensschild wahlweise aus Edelstahl, Aluminium oder aus Kunststoff. Das Kunststoff-Namensschild ist LED-beleuchtet und kann mittels Einleger beschriftet werden.

LED-Beleuchtung als optionale Ergänzung zu den **RSA**2-Namensschildern. Stromsparende LED-Technik (0,25 Watt) mit hellem weißen Licht. Vandalismus geschützt, da das Beleuchtungselement nur rücksetig demontierbar ist. Die Elektronik ist geschützt gegen eindringendes Wasser, Schutzart IP55.

RSA2 Aluminium

Moderne Optik, flächenbündige Verarbeitung und durchdachte Funktion: Das zeichnet das Klingelsystem **RSA**2 aus. „**RSA**" steht wie beim Vorgängermodell für „Renz-System-Antivandalismus". Das heisst, dass das Klingelsystem nicht nur mit dem Design punktet, sondern aufgrund der Bauart auch besonders gegen Vandalismus geschützt ist.

RSA2 Kunststoffausführung mit weisser LED-Beleuchtung.

RSA2-kompakt auch als Blockbauweise, damit können vier Klingel-Elemente als Block untereinander angeordnet werden. Weiss beleuchteter Klingelknopf aus Edelstahl, moderne LED-Technik.

Bei beiden Versionen ist ein einfacher Namensschildwechsel von vorn mittels beiliegendem Spezialwerkzeug möglich.

RSA2-kompakt
Kunststoff in Blockbauweise

AUSSTATTUNG DER BRIEFKASTENANLAGEN

Sprechfelder **RSA**2

RENZ-STANDARD | WINKEL | LOCHQUADRAT | LOCHKREIS

Senkrecht

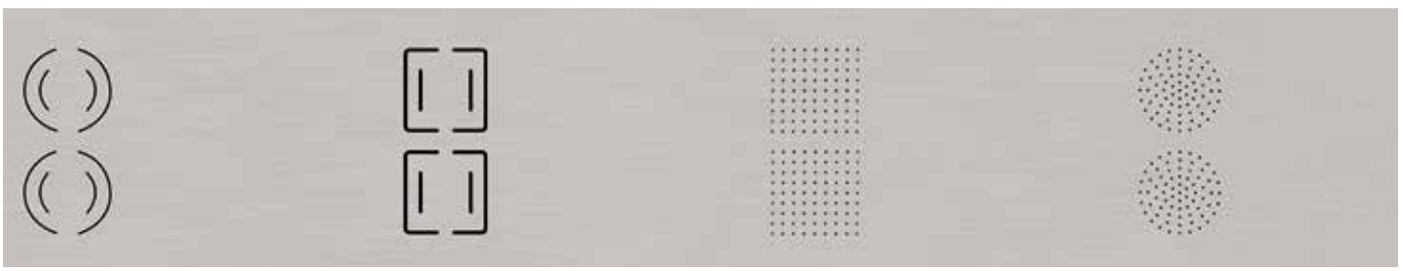

Waagerecht

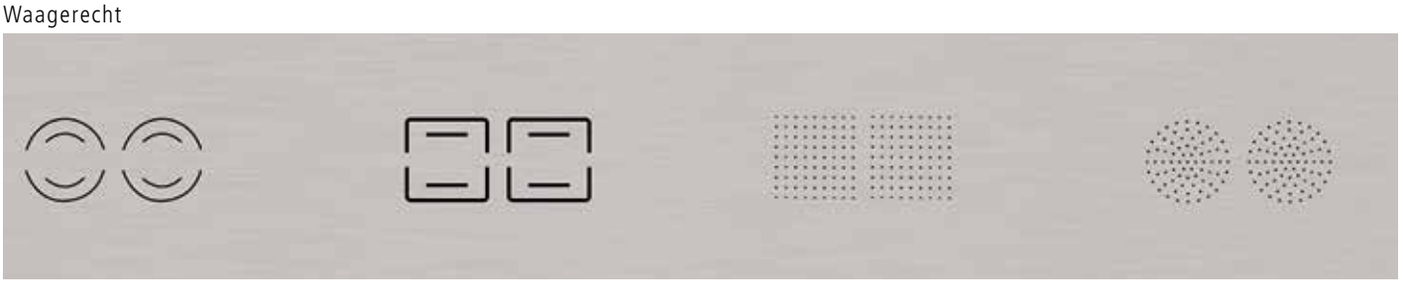

Das **RSA**2-Sprechfeld bietet absoluten Vandalismusschutz und verhindert das Eindringen von Regenwasser (Schutzgrad IP43).

Alle handelsüblichen Gegenlautsprecher werden durch einfaches Klemmen im patentierten Renz-Sprechfeldadapter montiert. Alternativ ist eine Montage mittels Kabelbindern möglich. Bei schwer zugänglichen Stellen kann der Adapter einfach abgeklipst und der Lautsprecher ausserhalb montiert werden.

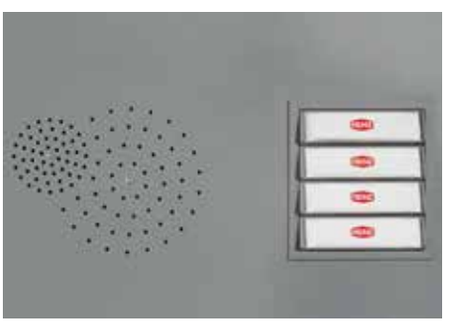

Standardmässig werden die meiste Renz-Briefkastenanlagen mit den Kunststoff-Klingelmodulen ausgeliefert. Hier können ein bis vier Klingeltaster untergebracht werden. Die Taster sind beleuchtbar und können auf dem wasserfesten Einleger beschriftet werden. Das gelochte **RSA**-Sprechfeld wird in Kombination mit Kunststoffmodulen angeboten. Das frühere Kunststoff-Sprechgitter entfällt, ist als Ersatzteil aber weiterhin erhältlich.

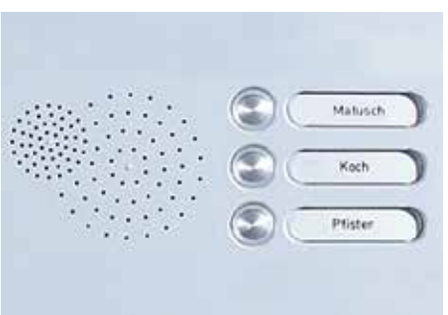

Antivandalismus-System **RSA**

Hier finden Sie die Komponenten für die Zusammenstellung Ihrer Renz-Briefkastenanlage. Wählen und kombinieren Sie: Aus sechs unterschiedlichen Grundformaten, aus eckig markanten oder sanft abgerundeten Gestellen, Abdeckrahmen oder Verkleidungen aus Stahl, Aluminium oder Edelstahl und aus zahlreichen Extras.

STANDARD-MODELLE

Standard-Ausführung:

- Material: Galfanblech
- 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung
- Hochwertige Zylinderschlösser
- Tiefgezogene Türen
- Pulverbeschichtung
- ALU-Profileinwurfklappe mit Klappengummi
- Montagebohrungen
- Namensschild mit Einlage „Werbung, nein danke!“ und „Werbung, ja bitte!“

ALU-MODELLE

Statt der Stahlblech-Tür ausgestattet mit einer eloxierten ALU-Tür.

EDELSTAHL-MODELLE

Standard-Ausführung:

- Gehäuse korrosionsgeschützt und pulverbeschichtet RAL 9007
- Tür und Einwurfklappe **RSK** aus Edelstahl

Exklusiv-Ausführung:

- Gehäuse, Tür und Einwurfklappe **RSK** aus Edelstahl

Beide Ausführungen sind mit dem stabilen Zylinderschloss ausgestattet. Das Namensschild ist aus Kunststoff, optional mit Edelstahl-Gravurschild. Renz empfiehlt die Verwendung des Spech-/Klingelsystems **RSA**2 mit Antivandalismus-Ausstattung.

SONDERAUSSTATTUNGEN / ZUBEHÖR

Folgende Sonderausstattungen sind erhältlich:

- Klappe nach innen öffnend (nur EV 01 eloxiert)
- Zeitungs-Einwurfklappe für den Einwurf grossen Postguts (ab 165 mm Höhe, nur bei Aussenklappe möglich)
- Spech-/Klingelsystems **RSA**2 mit Antivandalismus-Ausstattung.
- Stanzung für bauseitigen Hebelzylinder

Sprech- und Klingelsystem RSA2
mit stromsparender LED-Beleuchtung. Flächenbündige Montage, Namensschild direkt von vorn auswechselbar mit beiliegendem Spezialwerkzeug. Taktile Betätigungsrückmeldung. Geschützt gegen eindringendes Wasser, Schutzart IP55. Für Standardklingelstrom und Elektronikanschluss AC/DC, starre und flexible Kabel anschliessbar.

Renz-System-Klappe

1

2

1 Die Einwurfklappe **RSK** mit speziellem Dämpfer, zusätzlicher Feder und eingebautem Regenableitsystem gibt es standardmässig bei Edelstahlanlagen und als Sonderausstattung bei pulverbeschichteten Anlagen.

2 Das integrierte Regenableitsystem der Renz-System-Klappe **RSK** sorgt dafür, dass von oben eindringendes Wasser direkt nach vorn herausgeleitet wird. So bleibt die Post immer zuverlässig trocken.

KOMPONENTE

ELEKTRONISCHER VERSCHLUSS

Darstellung der Funktionsweise des elektrischen Verschlusses.
Die Kabelführung ist im Inneren der Briefkastenanlage verdeckt. Der elektrische Impuls wird beispielsweise über ein Fingerprintmodul eingelesen und an das zu öffnende Fach, geschickt. Der elektrische Verschluss wird für eine selbst definierbare Zeit freigegeben. In dieser Zeit kann der Spezial-Drehverschluss und somit das Fach geöffnet werden. Es können auch andere Module (bauseits, v.l.): Code Tastatur, Schlüsselschalter, Iriserkennungsmodul, Chip-Lesegerät und ähnliche intigriert werden.

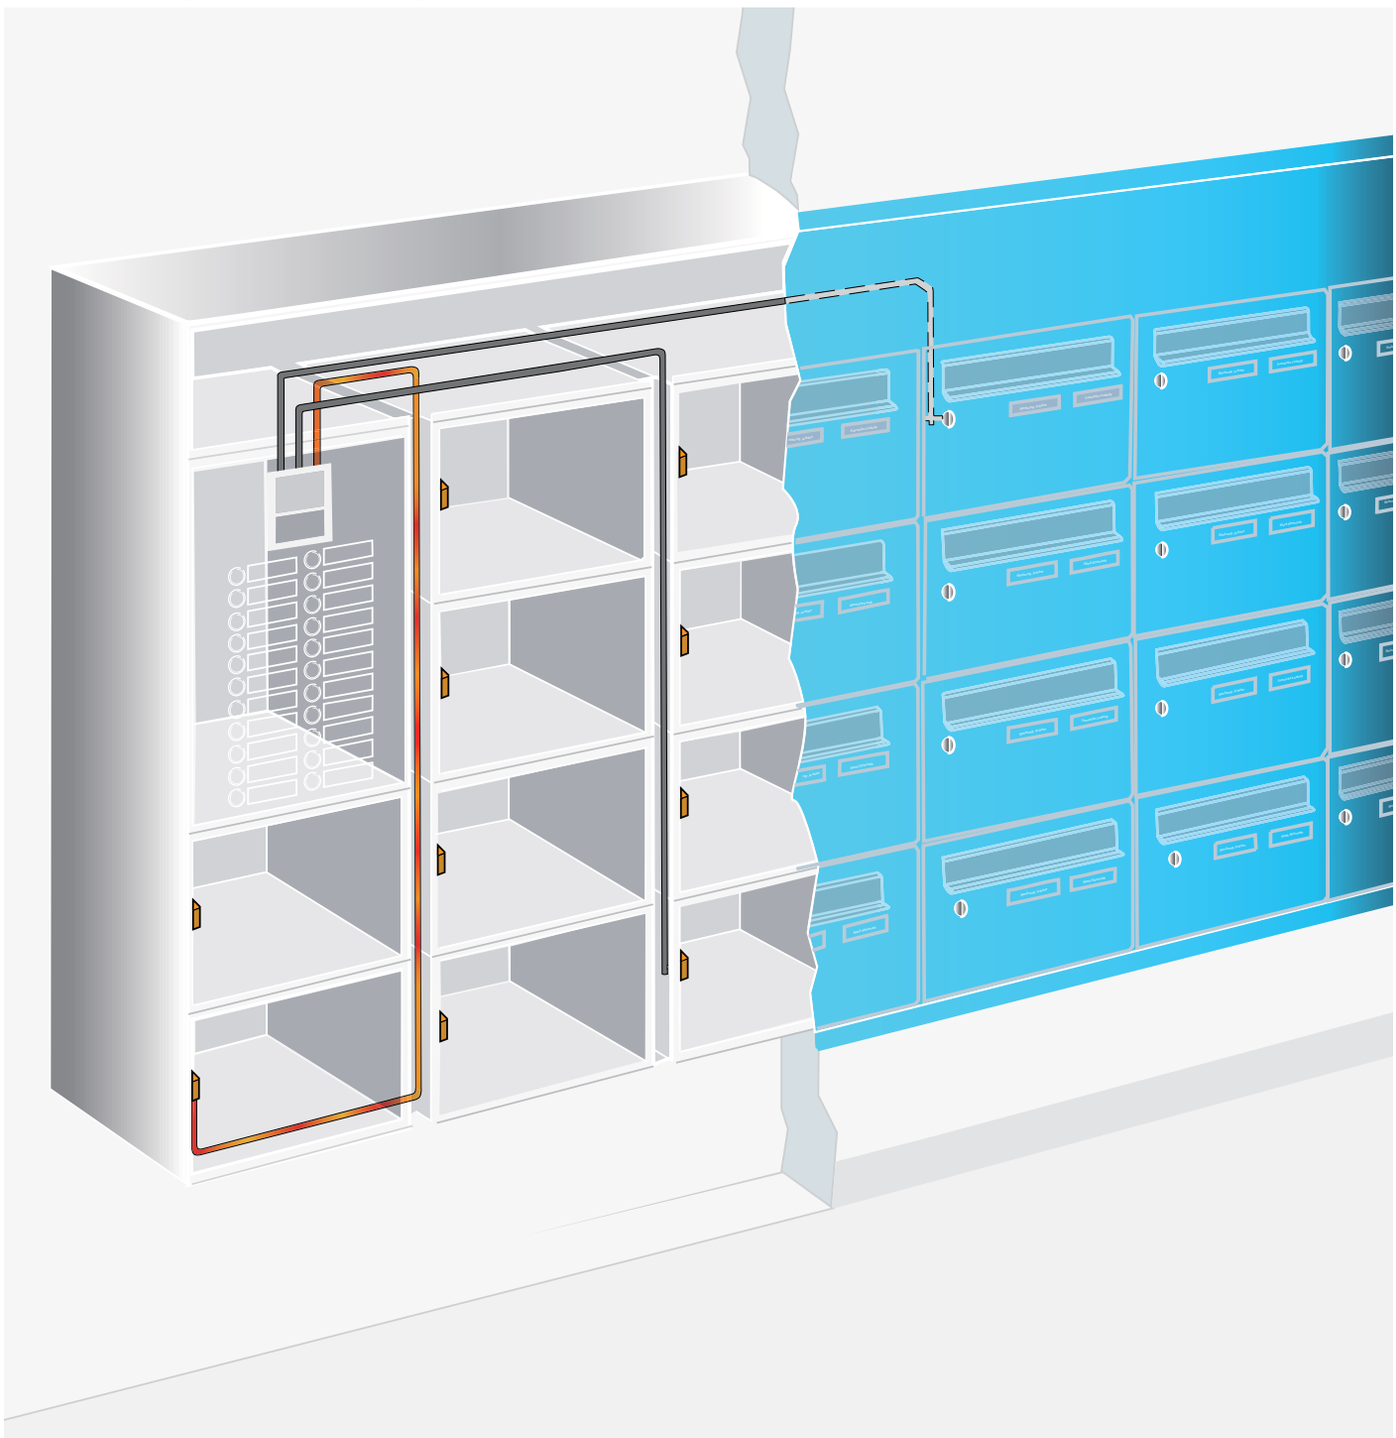

INTEGRATION VON FREMDMODULEN

Bauseits gestellte Module können problemlos in Ihre Briefkastenanlage integriert werden. Wir richten sie an den gewünschten Stellen dafür vor. Die Module können dann passgenau direkt vor Ort montiert werden. Hier sehen Sie nur einige Beispiele gängiger Hersteller. Natürlich ist der Einbau vieler weiterer Module möglich.

1

2

3

4

5

6

7

1 Siedle-Module in Renz-Einbaurahmen integriert
2 Gira-Kamera-Modul
3 Code-Tastatur von Gira
4 Schlüsselschalter von Renz
5 Iriserkennungsmodul von LG
6 Chip-Lesegerät von Paco
7 Koch-Kamera

Weitere Fabrikate können wir auf Anfrage integrieren.

PRODUKTFEATURES

QUALITÄT ZEIGT SICH IM DETAIL

Falsche Sparsamkeit kostet viel Geld – Qualität hingegen zahlt sich immer aus. Deshalb widmen wir schon bei der Konstruktion jedem kleinsten Teil unsere volle Aufmerksamkeit. Wir verwenden ausserdem nur beste Materialien und bieten Ihnen deshalb eine Garantie gegen Durchrosten von 10 Jahren. Zu Ihrer vollen Sicherheit!

1 Lichtknopf beleuchtbar

2 Klingelknopf **RSA**2 mit weisser LED-Belechtung

3 Namensschild **RSA**2 ausgelegt mit schwarzer Gravur

4 Gelaserte Sprechfelder **RSA**2 vandalismusgeschützt
Wasserrinne lässt den Regen kontrolliert abfliessen

5 Zentrierstift für exaktes Schliessen

6 Einwurfklappe ALU-Profil mit Klappengummi

7 Zweites Namensschild **RSA**2 mit Gravur
„Werbung, nein danke!" oder „Werbung, ja bitte!"
(optional)

8 Zylinderschloss mit Abdeckung aus Edelstahl und Staubschutzkappe

9 Türscharniere aus Edelstahl ermöglichen einen problemlosen Austausch der Türen, z.B. nach Vandalismus

10 Drehverschluss mit Edelstahlabdeckung

11 Tiefgezogene Tür mit abgerundeten Ecken aus 1,25 mm starkem Stahlblech

12 Keine Schweisspunkte: Denn nur ein komplett gefalztes und genietetes Gehäuse erlaubt den Einsatz von hoch korrosionsbeständigen Werkstoffen. Dickschichtverzinkung und Pulverbeschichtung der Einzelteile mit durchschnittlich 80 µ Stärke bei Stahlblechgehäusen.

KASTENFORMATE

TYP 27 – QUERFORMAT

(AUCH ALS DURCHWURF)

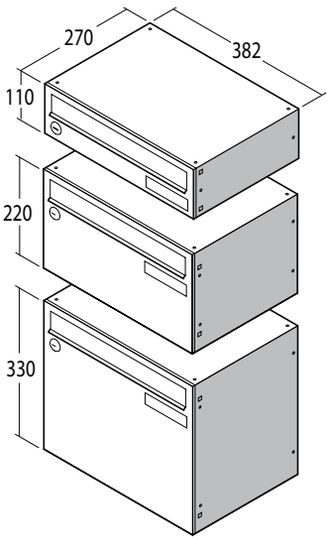

Briefkasten 382 x 110/220/330 x 270 mm (Einwurf 352 x 33 mm)

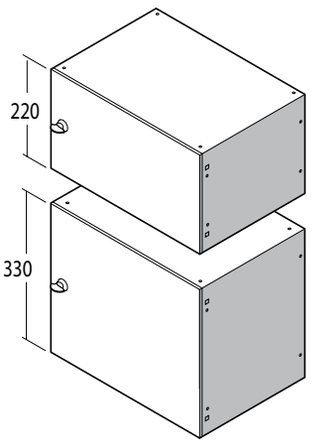

Depotkasten 382 x 220/330 x 270 mm

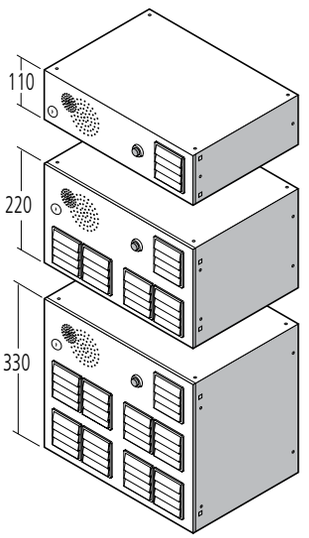

Sonnerie- und Blindkasten 382 x 110/220/330 x 270 mm

Alle Kästen auch in Sondergrössen erhältlich.

KASTENFORMATE

TYP 38 – LÄNGSFORMAT

(AUCH ALS DURCHWURF)

Briefkasten 300 x 110/165/220/330 x 385 mm (Einwurf 265 x 33 mm)

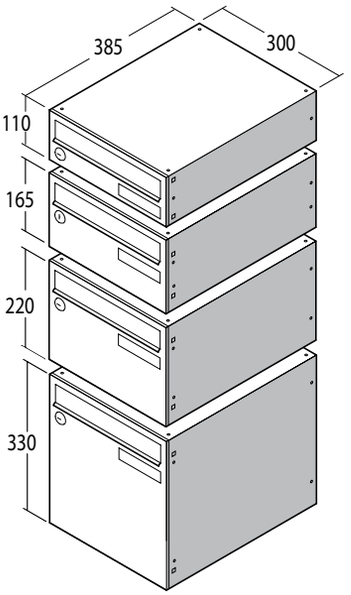

Depotkasten 300 x 165/220/330 x 385

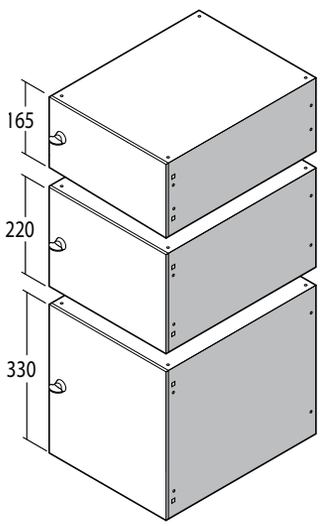

Sonnerie- und Blindkasten 300 x 110/165/220/330 x 385 mm

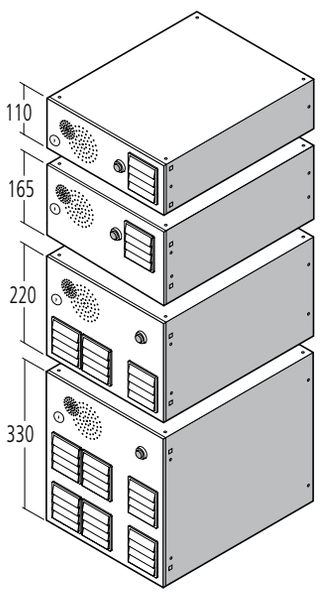

Alle Kästen auch in Sondergrössen erhältlich.

FREISTEHENDE MONTAGE

Mit einer freistehenden Briefkastenanlage bietet sich allerlei Gestaltungsfreiraum an. Durch die Auswahl von unterschiedlichsten Verkleidungen und Gestellen können Sie genau den Akzent setzen, der formal und farblich perfekt zu Aussenbereich und Gebäude passt.

1



ALU-Ovalrohrständer
105 x 45 mm



ALU-Ovalrohrständer
160 x 55 mm



ALU-Ovalrohrgestell
105 x 45 mm



ALU-Ovalrohrgestell
160 x 55 mm



PRISMA-Verkleidung, mit Ständerprofil für Typ 27, Stahl oder Edelstahl



PRISMA-Verkleidung, mit Ständerprofil für Typ 38, Stahl oder Edelstahl

2

1 Briefkastenanlage Typ 38, mit QUADRA-Verkleidung, puverbeschichtet, mit Stahl-Zylinderrohrfüssen mit Auflagerahmen, Sonnerie mit Renz-Antivandalismus-System **RSA**2

2 Briefkastenanlage Typ 27, pulverbeschichtet, mit Tetro-Verkleidungsgestell, Sonnerie mit Renz-Antivandalismus-System **RSA**



Rechteck-Rohrständer
80 x 40 mm,
Stahl oder Edelstahl



Rechteck-Rohrgestell
80 x 40 mm,
Stahl oder Edelstahl



Rundrohrgestell Ø 60 mm preisgünstige Alternative: mit seitlichen Ständern, Stahl oder Edelstahl

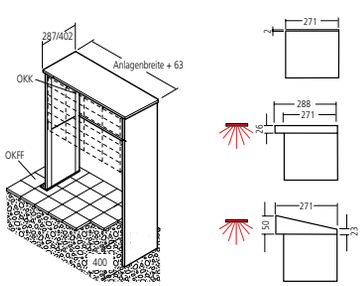

TETRO-Verkleidung mit geradem oder schrägem Dach als Gestell, Stahl oder Edelstahl.
Beleuchtung optional im Dach integrierbar

FREISTEHENDE MONTAGE

1 Briefkastenanlage Typ 27, Edelstahl V4A, TETRO-Verkleidungsgestell mit integrierter LED-Beleuchtung, mit Renz-Antivandalismus-System **RSA** und gedämpfter, wasserableitender Renz-System-Klappe **RSK**, integrierter Videokamera und zusätzlichem Namensschild

2 Briefkastenanlage Typ 27, Edelstahl V4A, Verkleidungsgestell aus Edelstahl Flachmaterial 10 mm, mit gedämpfter, wasserableitender Renz-System-Klappe **RSK** mit Renz-Antivandalismus-System **RSA** und zusätzlichem Namensschild

3 Briefkastenanlage Typ 27, pulverbeschichtet, mit QUADRA-Verkleidung und Ständer, mit Fussplatten aus Alu-Ovalrohr 105 x 45 mm, mit Renz-Antivandalismus-System **RSA**2

4 Briefkastenanlage Typ 27, pulverbeschichtet, mit Verkleidung eckig aus Aluminium, Ständer aus Alu-Ovalrohr 105 x 45 mm

1

2

3

4

BRIEFKASTENANLAGEN

FREISTEHENDE MONTAGE

1

2

3

4

1 Briefkastenanlage Typ 27 RS4000-Verkleidung, pulverbeschichtet, mit Ovalrohrständer aus Alu 105 x 45 mm Sonnerie mit Renz-Antivandalismus-System **RSA**2

2 Briefkastenanlage Typ 38, pulverbeschichtet, mit Verkleidung enganliegend eckig vorstehend aus Aluminium Rechteckrohrständer aus Stahl 80 x 40 mm

3 Briefkastenanlage Typ 38, pulverbeschichtet, mit TETRO-Verkleidung mit schrägem Dach, Sonnerie mit Renz-Antivandalismus-System **RSA**2, Briefkästen mit bauseitigen Schlössern

4 Briefkastenanlage Typ 38, pulverbeschichtet, mit Kofferecke verkleidung, Stahl geschweisst, Sonnerie Standard, zweites Namensschild „Werbung, nein danke, oder „Werbung, ja bitte" in der Klappe

BRIEFKASTENANLAGEN

AUFPUTZ-MONTAGE

Eine Aufputz-Briefkastenanlage gibt dem ungenutzten Platz an der Hauswand einen Sinn. Sie ist aber nicht nur zweckmässig, sondern dient oft als Gestaltungselement. Mit unserem Baukastensystem kombinieren Sie einfach Farbe und Form zu einem echten Hingucker im Eingangsbereich.

1



Typ A, ALU-Verkleidung, enganliegend, eckig, auch aus Edelstahl V4A lieferbar



Typ B, ALU-Verkleidung, eng anliegend, eckig, auch aus Stahl oder Edelstahl V4A lieferbar



ALU-Verkleidung, vorstehend, eckig, auch aus Edelstahl V4A lieferbar



QUADRA-Verkleidung aus Stahl, mit Regenabweiser oben

2

1 Briefkastenanlage Typ 27, Edelstahl V4A, mit Verkleidung eckig aus Edelstahl V4A, mit Renz-Antivandlismus-System **RSA** und gedämpfter, wasserableitender Renz-System-Klappe **RSK**
2 Briefkastenanlage Typ 38, pulverbeschichtet, mit Verkleidung eckig enganliegend



ALU-Rundkantenverkleidung RS4000



ALU-Rundkantenverkleidung RS4100



TETRO-Verkleidung, Stahl oder Edelstahl, Beleuchtung optional im Dach integrierbar

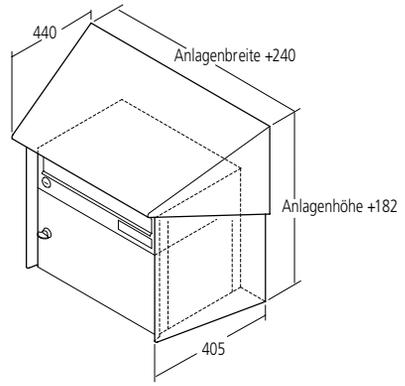

PRISMA-Verkleidung für Typ 27 und Typ 38, Stahl oder Edelstahl

BRIEFKASTENANLAGEN

AUFPUTZ-MONTAGE

1

2

3

4

1 Briefkastenanlage Typ 38, pulverbeschichtet, mit Verkleidung enganliegend eckig aus Aluminium, Sonnerie mit Renz-Antivandalismus-System **RSA**

2 Briefkastenanlage Typ 27, pulverbeschichtet, mit RS4100-Verkleidung, mit Beleuchtungskasten, mit Sonnerie Standard

3 Briefkastenanlage Typ 27, pulverbeschichtet, mit Aluminium Verkleidung 17mm auftragend, vorstehend

4 Briefkastenanlage Typ 27, pulverbeschichtet, mit Verkleidung eckig aus Aluminium, Beleuchtungskasten mit Gravur, mit Zeitungs- und Paketfach

UNTERPUTZ-/TEILWAND-MONTAGE

Integrieren Sie eine Unterputz- oder Teilwand-Briefkastenanlage von Renz perfekt in eine geplante oder bereits vorhandene Fassade. Ob fast ebenmässig oder mit einem markanten Profil – entscheiden Sie, was zu Ihrem Projekt am besten passt. Und den Rest erledigen wir.

1



ALU-Rundprofil
RS3000



ALU-Rundprofil
RS3100



Edelstahl-Putzabdeckrahmen, eckig



ALU-Eckprofil
20 x 32 x 2,5 mm oder
40 x 48 x 2,5 mm



ALU-Flachmaterial
100 x 2 mm



PRISMA-Putzabdeckrahmen, Stahl und Edelstahl

2

1 Briefkastenanlage Typ 27, Edelstahl V4A, mit Putzabdeckrahmen eckig aus Edelstahl V4A, mit Renz-Antivandalismus-System **RSA**2 und gedämpfter, wasserableitender Renz-System-Klappe **RSK**

2 Briefkastenanlage Typ 27, pulverbeschichtet, mit QUADRA-Verkleidung für Teilwand-Montage, mit LED-Beleuchtung



ALU-Verkleidungsprofil
RS2000



ALU-Verkleidung
RS4000



ALU-Verkleidung
RS4100



ALU-Verkleidungsprofil
QUADRA



ALU-Verkleidung 2 mm

UNTERPUTZ-/TEILWAND-MONTAGE

1

2

3

1 Briefkastenanlage Typ 38, pulverbeschichtet, mit RS4000-Verkleidung für Teilwand-Montage
2 Briefkastenanlage Typ 38, pulverbeschichtet, mit RS2000-Verkleidung für Teilwand-Montage, Sonnerie mit Renz-Antivandalismus-System **RSA**2
3 Briefkastenanlage Typ 27, pulverbeschichtet, mit Putzabdeckrahmen eckig aus Aluminium
4 Briefkastenanlage Typ 27, pulverbeschichtet, mit QUADRA-Verkleidung für Teilwand-Montage, Sonnerie mit Renz-Antivandalismus-System **RSA**2

4

DURCHWURF-MONTAGE

Eine Durchwurfanlage integriert sich perfekt in das Gesamtbild des Gebäudes. Mit der grossen Material- und Farbvielfalt lassen sich unzählige Gestaltungsideen realisieren. Eben eine echte Massanfertigung.

1

2

3

1 Briefkastenanlage Typ 38 – Durchwurf, pulverbeschichtet, mit beidseitigem Putzabdeckrahmen eckig aus Aluminium, Abbildung zeigt Eingabeseite und Entnahmeseite

2 Briefkastenanlage Typ 38, pulverbeschichtet, mit Putzabdeckrahmen eckig aus Aluminium. Integrierte Videokamera und bauseitige Einbauteile

3 Briefkastenanlage Typ 27 – Durchwurf, pulverbeschichtet, mit beidseitigem Putzabdeckrahmen RS3000 aus Aluminium, Sonnerie mit Renz-Antivandalismus-System **RSA**2

SONNERIEANLAGEN

FÜR DIE NÖTIGE VERBINDUNG

Sprech- und Klingelanlagen machen auch ohne Briefkasten eine gute Figur. Sie sind vor allem bei grossen Bürogebäuden und Wohneinheiten gefragt, wo eine Kombination mit der Briefkastenanlage aus ästethischen Gründen vermieden werden soll. Dem ist auch gut so, denn gerade solo besticht eine Sprech- und Klingelanlage von Renz mit einer einzigartigen Wirkung im Eingangsbereich.

1

2

3

4

5

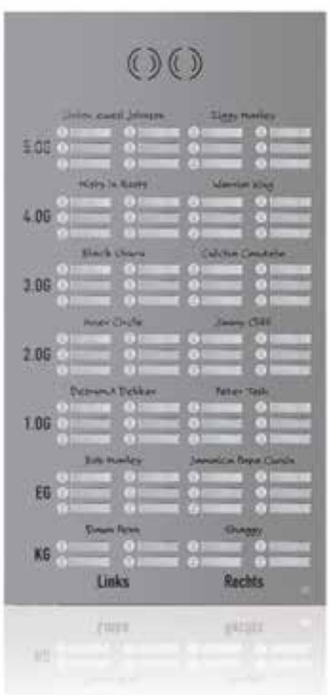

1 Sonnerieanlage für Unterputz-Montage, pulverbeschichtet, mit Renz-Antivandalismus-System **RSA**2-kompakt
2 Sonnerieanlage für Unterputzmontage mit aufklappbarer Frontplatte, pulverbeschichtet, Rahmen RS1001 aus Aluminium, mit Renz-Antivandalismus-System **RSA**2
3 Sonnerieanlage für Unterputzmontage, Edelstahl V4A, mit Renz-Antivandalismus-System **RSA**2, und integrierter Videokamera
4 Sonnerieanlage für freistehende Montage als Säule Linie privat, Edelstahl V4A, Renz-Antivandalismus-System **RSA**2, Sonder-Sprechgitter, LED-Leuchte Vario, vorgerichtet für Tastaturfeld
5 Sonnerieanlage für Unterputz-Montage aus Edelstahl V4A, mit Renz-Antivandalismus-System **RSA**2

RENZ PLAN STELE

1

Eine der attraktivsten Möglichkeiten RENZ PLAN zu positionieren, ist die Stele mit einem oder mehreren Briefkästen. In einer solchen Säule lassen sich bis zu drei Briefkästen leicht erreichbar unterbringen.

1 RENZ PLAN Stele, geräuschgedämpfte Einwurfklappe, mit **RSA**2 Namensschild
2 Freistehende RENZ PLAN Briefkastenanlage als Säule, Edelstahl V4A, geräuschgedämpfte Einwurfklappe, Sonnerie mit Renz-Antivandalismus-System **RSA**2 und integrierter Kamera, mit Depotfach-Kipptür

Briefkästen RENZ PLAN S
Lichte Durchwurfmasse: 250 / 350 x 34 mm bei 300 / 400 mm breite Kästen



400 x 440 x 160 mm
V4A 67-1-01141



300 x 440 x 160 mm
V4A 67-1-01041

2

SONDERANLAGEN

LINIE COMMERCIAL

Elegante Briefkastensäulen sind der ungebrochene Trend bei Geschäftsgebäuden und hochwertig ausgestatteten Privathäusern. Verständlich, denn die schlanke Form und die vielen Bestückungsmöglichkeiten machen aus einem einfachen Briefeinwurf schnell ein Statussymbol. Setzen Sie gerade deshalb auf die Qualitäts-Säulen der Linie commercial.

1

1 Linie commercial Säule, Edelstahl V4A, Säulentür rechts angeschlagen, Entnahmekipptür 335 x 440 mm, mit zwei Öffnungsbegrenzern, LED-Beleuchtung, mit Gravur, Renz-System-Klappe **RSK**, Sonnerie mit Renz-Antivandalimus-System **RSA**2 und Klingelknopf, Namensschild **RSA**2

2 Linie commercial für freistehende Montage, aus Edelstahl V4A, mit Renz-System-Klappe **RSK**, Sonnerie mit Renz-Anti vandalismus-System **RSA**, LED-Leuchte und integrierter Kamera

3 Linie commercial für Aufputz-Montage, **RSA**2, Sondersprechfeld, vorgerichtet für bauseitiges Modul, LED-Leuchte, aufgesetzte Beschriftung, integrierter Fingerprint

4 Linie commercial für Aufputz-Montage, Renz-System-Klappe **RSK**, Edelstahl V4A, Namensschild **RSA**2

2

3

4

Briefkästen Linie commercial



335 x 550 x 140 mm, Entnahme von vorn, Kipptür 335 x 440 mm mit Öffnungsbegrenzern, Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln, **RSA**2-Namensschild. Standard-Modell mit Tür und Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Exklusiv-Modell komplett aus Edelstahl V4A



335 x 770 x 140 mm, Entnahme von vorn, Kipptür 335 x 440 mm mit Öffnungsbegrenzern, Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln, **RSA**2-Namensschild. Standard-Modell mit Tür und Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Exklusiv-Modell komplett aus Edelstahl V4A



335 x 440 x 140 mm, Renz-Depotbox-Verschluss Standard-Modell mit Tür und Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Exklusiv-Modell komplett aus Edelstahl V4A

MITTEILUNGSKÄSTEN

Wo die Hausverwaltungen oder der Hauseigentümer transparente Informationen an die Mieter vermitteln möchte, sorgt der Mitteilungskasten für einen wichtigen Standort. Sei es am Eingangsbereich integriert in einer Briefkastenanlage oder für einen Solo-Auftritt im Innenbereich. Design und Farben können individuell dem Entré angepasst werden.

1

2

Stabile Mitteilungskästen für den Innenbereich aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, in vier Grössen erhältlich, mit 4 mm dicker Acrylglasscheibe



S (1x DIN A4)
310 x 380 x 40 mm



M (2x DIN A4)
520 x 380 x 40 mm



L (4x DIN A4)
520 x 680 x 40 mm



XL (6x DIN A4)
690 x 680 x 40 mm

3

1 Mitteilungskasten Grösse L für Aufputz-Montage
2 Mitteilungskasten Grösse M für Aufputz-Montage
3 Briefkastenanlage Typ 27, kombiniert mit Schaukasten, freistehende Montage, mit QUADRA-Verkleidung, mit Rechteckrohrständer 80 x 40 mm
4 Mitteilungskasten freistehende Montage mit RS2000-Verkleidungsgestell, mit Sichtblende
5 Mitteilungskasten als Wandanlage im Querformat, RS2000-Verkleidung, mit Sichtblende

4

5

FUNKTIONSANLAGEN

Eine Sonderanlage ist so individuell wie das dazugehörige Gebäude. Mit ausgefallenem Design, pfiffigen Details und hochwertigen Materialien wollen wir Ihnen anhand der Beispiele zeigen, was alles machbar ist.

1

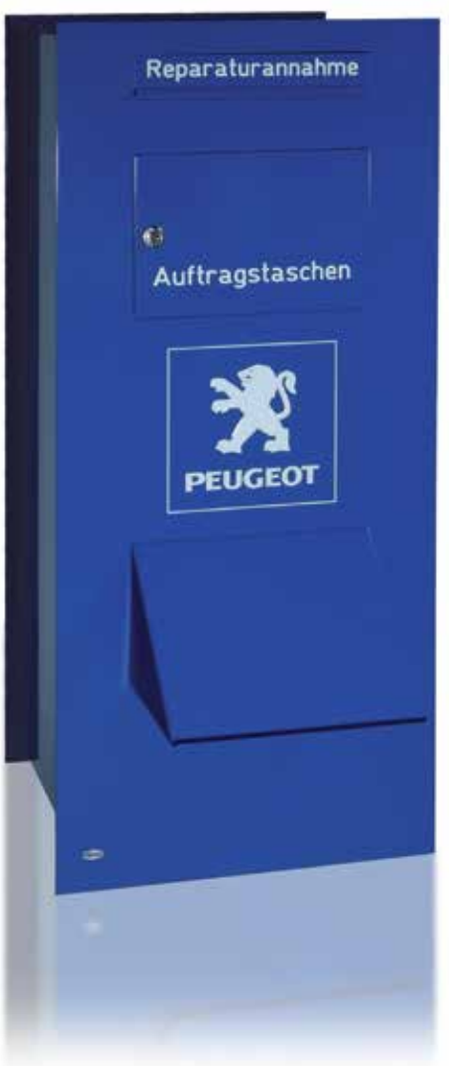

1 Durchwurf-Autohauskasten 370 x 880 145 mm, für Montage im Türseitenteil. Einwurf vorne, Entnahme hinten, mit Fach für die Entnahme von Auftragstaschen, Schreibpult

2 + 3 Postverteileranlage, pulverbeschichtet, mit Stahlverkleidung eckig in Sonderanfertigung, Rolladen mit Kurbelantrieb, Abbildung zeigt Eingabeseite und Entnahmeseite

4 + 5 Briefkastenanlage Typ 38, in Sonderanfertigung, pulverbeschichtet, mit Verkleidung eckig aus Aluminium. Ständer aus Stahl-Rechteckrohr 80 x 40 mm, mit Fussplatten

2

3

4

5

INDIVIDUELL FÜR JEDES GEBÄUDE

1

2

3

1 Briefkastenanlage Typ 27, pulverbeschichtet, mit Verkleidungsgestell aus Stahl in Sonderausführung, Sonnerie mit Renz-Antivandalismus-System **RSA**2

2 Briefkastenanlage Typ 27, kombiniert mit Schaukasten, freistehende Montage auf Sockel, mit Verkleidung in Sonderanfertigung, mit Gravur

3 Säule in Sonderanfertigung, fugenlos verschweisst, pulverbeschichtet mit senkrechtem Briefkasten. Sonneriekasten mit bauseitigem Card-Reader. Gravur und Logo hinterleuchtet.

PRISMA-VERKLEIDUNG



AUFPUTZ-MONTAGE

Stahl Modell:

Tür, Gehäuse und Verkleidung aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Einwurfklappe aus pulverbeschichtetem Aluminium, mit Regenschutzüberstand, ohne rückseitiger Verkleidung. Briefkasten und Depotkasten 382 x 110/220 x 270 mm (Einwurf 352 x 33 mm)
Anlagen mit Sonnerie auf Anfrage!

Edelstahl Modell:

Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und in RAL 9007 pulverbeschichtetem Stahl, Tür, Verkleidung und Renz-System-Klappe **RSK** aus Edelstahl V4A. Briefkasten und Depotkasten 382 x 110/220 x 270 mm (Einwurf 352 x 33 mm)
Anlagen mit Sonnerie auf Anfrage!

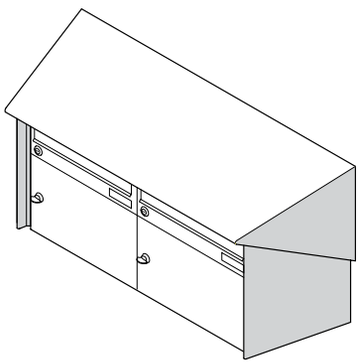

Stahl Modell:

1-teilig, Briefkasten und Depotkasten
573 x 470 x 325 mm (Einwurf 352 x 33 mm)
2-teilig, Briefkasten und Depotkasten
955 x 470 x 325 mm (Einwurf 352 x 33 mm)

Edelstahl Modell:

1-teilig, Briefkasten und Depotkasten
561 x 470 x 325 mm (Einwurf 352 x 33 mm)
2-teilig, Briefkasten und Depotkasten
931 x 470 x 325 mm (Einwurf 352 x 33 mm)

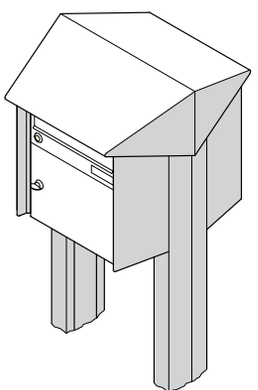

FREISTEHENDE MONTAGE

In zwei Versionen erhältlich: zum Einbetonieren oder mit 2 Fussplatten zum Aufschrauben

Stahl Modell:

1-teilig, Briefkasten und Depotkasten
460 x 1714 x 503 mm (Einwurf 265 x 33 mm)
2-teilig, Briefkasten und Depotkasten
760 x 1714 x 503 mm (Einwurf 265 x 33 mm)

Edelstahl Modell:

1-teilig, Briefkasten und Depotkasten
460 x 1714 x 503 mm (Einwurf 265 x 33 mm)
2-teilig, Briefkasten und Depotkasten
760 x 1714 x 503 mm (Einwurf 265 x 33 mm)

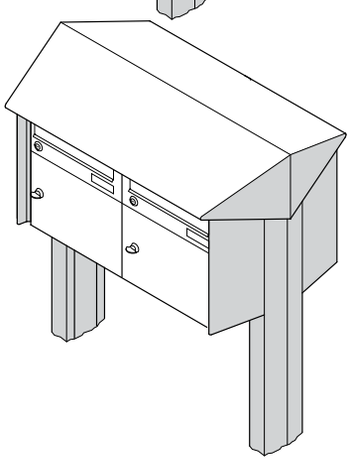

KLEINANLAGEN

VERKLEIDUNG BASIC TYP B

AUFPUTZ-MONTAGE



Stahl Modell:

Tür, Gehäuse und Verkleidung aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Einwurfklappe aus pulverbeschichtetem Aluminium, mit Regenschutzüberstand, ohne rückseitige Verkleidung. Briefkasten und Depotkasten 300 x 110/220 x 270 mm (Einwurf 352 x 33 mm)
Anlagen mit Sonnerie auf Anfrage!



Edelstahl Modell:

Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und in RAL 9007 pulverbeschichtetem Stahl, Tür, Verkleidung und Renz-System-Klappe **RSK** aus Edelstahl V4A. Briefkasten und Depotkasten 370 x 110/220 x 270 mm (Einwurf 335 x 33 mm)
Anlagen mit Sonnerie auf Anfrage!

Stahl Modell:

1-teilig, Briefkasten und Depotkasten
391 x 337 x 289 mm (Einwurf 352 x 33 mm)
2-teilig, Briefkasten und Depotkasten
773 x 337 x 289 mm (Einwurf 352 x 33 mm)

Edelstahl Modell:

1-teilig, Briefkasten und Depotkasten
379 x 337 x 289 mm (Einwurf 352 x 33 mm)
2-teilig, Briefkasten und Depotkasten
749 x 337 x 289 mm (Einwurf 352 x 33 mm)

FREISTEHENDE MONTAGE

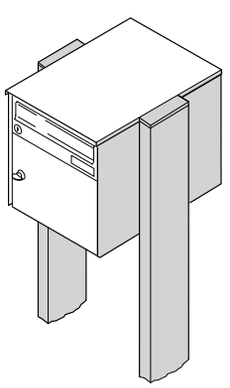

In zwei Versionen erhältlich: zum Einbetonieren oder mit 2 Fussplatten zum Aufschrauben

Stahl Modell:

1-teilig, Briefkasten und Depotkasten
388 x 1600 x 413 mm (Einwurf 265 x 33 mm)
2-teilig, Briefkasten und Depotkasten
688 x 1600 x 413 mm (Einwurf 265 x 33 mm)

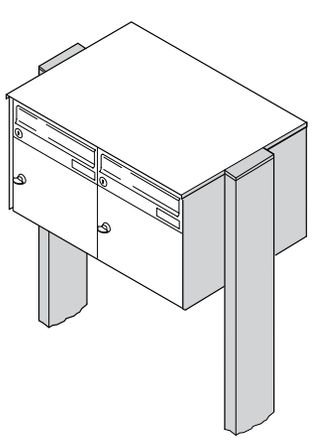

Edelstahl Modell:

1-teilig, Briefkasten und Depotkasten
388 x 1600 x 413 mm (Einwurf 265 x 33 mm)
2-teilig, Briefkasten und Depotkasten
688 x 1600 x 413 mm (Einwurf 265 x 33 mm)

ALLGEMEINE HINWEISE

Auszug aus den allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Verkauf nur über den Fachhandel.

Lieferbedingungen Angebote und Lieferungen erfolgen ausschliesslich aufgrund unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen. Davon abweichende Vereinbarungen sind nur wirksam, wenn wir sie schriftlich bestätigen.

Lieferzeit Die Angabe der Lieferwoche bedeutet Versandtermin ab Werk bzw. Auslieferungslager.

Änderungen Durch technische Weiterentwicklung bedingte geringfügige Änderung der Masse, Zubehör-Anordnung und Ausführung der Ware bleiben vorbehalten, soweit sie dem Abnehmer zumutbar sind. Preisänderungen bis zum Vertragsabschluss bleiben vorbehalten. Preisänderungen nach Vertragsabschluss sind im Rahmen des § 2 Abs. 2 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen möglich.

Standardausführung der Materialstärken
Briefkastengehäuse
Verzinkt: 0,63 mm dick.
Edelstahl: 0,7 mm dick.
Briefkastentüren
Verzinkt: 1,25 mm dick.
Aluminium: 1,5 mm dick.
Edelstahl: 1,2 mm dick.

Unsere Produkte sind grösstenteils durch technische Schutzrechte und/oder Geschmacksmuster geschützt. Ein Nachbau wird strafrechtlich verfolgt.

Gewährleistung, Garantiehinweise Auf unsere Artikel gewähren wir, nach VOB, eine Garantie von zwei Jahren auf nicht bewegliche Teile. Auf elektrische Teile gewähren wir, eine Garantie von zwei Jahren. Darüber hinaus wird eine zehnjährige Garantie gegen Durchrostung auf RENZ-Produkte gegeben.

Der Garantieanspruch entfällt:
1. Wenn nicht autorisierte Personen/Handwerker Eingriffe oder Veränderungen am Produkt vorgenommen haben und wenn fremde Bauteile eingesetzt oder eigenhändige Änderungen vorgenommen wurden.
2. Bei Nichtbeachtung der Bedienungs-/Montageanleitung oder nicht bestimmungsgemässem Gebrauch z. B. Anschluss an falsche Netzspannung oder Stromart.

Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen!

3. Bei Verschleisserscheinungen und mechanischen Beschädigungen z. B. Briefklappen, Türen.
4. Bei ungeeigneter oder unsachgemässer Verwendung, fehlerhafter Montage, natürlicher Abnutzung, fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, insbesondere übermässige Beanspruchung, Verwendung ungeeigneter Reinigungsmittel, elektrochemischen oder elektrischen Einflüssen.
5. Durch die seitens des Bestellers oder Dritter vorgenommene Änderungs- oder Instandsetzungsarbeiten wird die Haftung für die daraus entstehenden Folgen aufgehoben.

Garantieleistungen bewirken keine Verlängerung der Garantiefrist.

Rücksendungen Ohne vorherige Rücksprache und schriftlichem Einverständnis durch unser Haus ist eine Warenrücknahme und/oder Umtausch ausgeschlossen. Sonder- und Einzelanfertigungen sind von einer Rücknahme ausgeschlossen.

Korrekturen/-änderungen behalten wir uns vor. Dieser Katalog ist gültig ab September 2013 und verliert seine Gültigkeit bei Erscheinen einer Neuauflage. Für Druckfehler kann keine Haftung übernommen werden.

Galfan ist die Bezeichnung für ein oberflächenveredeltes Blech. Hierfür wird eine Zink-Aluminium-Legierung im Schmelzverfahren auf die Stahloberfläche aufgebracht. Die Zinkschmelze enthält ca. 5% Al und ca. 0,1% Mischmetall. Die Korrosionsbeständigkeit ist höher als bei feuerverzinkten Teilen.

Oberflächenbehandlung Um die Edelstahl-, ALU-eloxierten oder pulverbeschichtet/lackierten Oberflächen zu erhalten, müssen die der Witterung ausgesetzten Teile regelmässig gereinigt werden.
Wir empfehlen eine wöchentliche Reinigung und mindestens 4-mal pro Jahr lackierte Flächen mit Autowachs zu versiegeln!

Geeignet ist warmes Wasser mit Zusätzen wie Haushaltsreiniger oder Ähnlichem. Anschliessend trockenreiben und mit Autowachs einreiben. Essighaltige, oxydlösende oder mechanisch wirkende Putzmittel dürfen nicht verwendet werden, da sie die Oberfläche angreifen. In Gegenden mit aggressiver Luft (Industrieabgase, salzhaltige Meeresluft) sollten Anlagen häufiger gereinigt und gepflegt werden. Durch Flugrost verursachte Korrosionserscheinungen sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Edelstahl muss gepflegt werden: Um Rückstände von der Schutzfolie zu entfernen, muss die Anlage nach der Aufstellung gereinigt werden. Die Reiniger dürfen keine Salzsäure/Chloride/Kohlenwasserstoffe enthalten. Eisenpartikel/Schleifstäube, Späne usw. von Arbeiten in der Umgebung müssen umgehend entfernt werden. Sie können die Passivschicht des nichtrostenden Stahl durchbrechen und zu punktförmigen Korrosionserscheinungen führen. Wir empfehlen eine regelmässige Pflege mit handelsüblichen Mitteln. Versuche in unserem Haus haben gezeigt, dass im Hinblick auf Reinigungswirkung, Konservierung und leichte Anwendung Fabrikate wie beispielsweise Weicom, Chesterton, Ambruch, Cillit, Enablitz, Stahlfix und 3M gute Ergebnisse vorweisen können.
Auf keinen Fall dürfen bei der Reinigung Stahlwolle, Stahlbürsten oder ähnliches verwendet werden, da solche Hilfsmittel die schützende Oberfläche verletzen und die Bildung von Fremdrost durch Abrieb ermöglichen. Durch Flugrost verursachte Korrosionserscheinungen sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Wir empfehlen unseren speziellen Reiniger, den Sie im Internetshop www.renz24.de bestellen können.

Eloxal Bitte beachten Sie bei Eloxal (vor allem bei Strangpressprofilen), dass sich verfahrensbedingt leichte Abdrücke und Ziehriefen bilden oder sich Farbabweichungen ergeben können. Darauf wird ausdrücklich in den Eloxal-Normen hingewiesen. Diese Qualitätsunterschiede sind nicht zu vermeiden und entsprechen dem aktuellen Stand der Technik.

Achtung: Aluminiumteile vor Zement, Kalk, Gips usw. schützen!

Filiformkorrosion Bei Installationen in Küstennähe oder Gegenden mit aggressiver Luft (Industrieabgase) kann speziell bei beschichteten Aluminiumteilen die sogenannte Filiformkorrosion auftreten. Sofern aufgrund des Aufstellortes dieses Problem befürchtet wird, sollte eine Alternative, wie z. B. Material Edelstahl V4A, ALU eloxiert, oder eine spezielle Vorbehandlung der Teile (Voranodisation) geplant werden. Bitte fragen Sie Ihren zuständigen Berater von Renz. Unzureichende Reinigung und Pflege der Oberflächen sowie Verletzung (Kratzer) der Oberflächenbeschichtung können die Filiformkorrosion begünstigen.

Glas/Plexiglas Acrylglas (Plexiglas) darf nicht mit organischen Lösungsmitteln, wie Verdünnung, Alkoholen, Kraftstoffen usw. in Berührung kommen. Auch Glasreiniger enthalten meist Alkohole. Zum Reinigen nur klares Wasser mit einigen Tropfen Geschirrspülmittel und einen weichen Schwamm verwenden. Staub darf niemals trocken weggewischt werden.

Klingelkontakte bedürfen einer laufenden Wartung und Pflege. Mindestens einmal jährlich sollten die Kontakte durch einen Fachmann gereinigt und mit Kontaktspray behandelt werden. Hierbei muss auch überprüft werden, ob die erforderliche Betriebsspannung (elektrische Spannung) noch ausreichend ist.

Schloss und Scharniere Für die Schlosspflege nur Graphit oder ein spezielles Pflegespray verwenden. Scharniere zweimal jährlich ölen.

Sonstige Hinweise Durch den Transport oder bei der Montage von Anlagen können Verspannungen auftreten. Verklemmte Türen lassen sich dann durch Lösen der Muttern an den Türscharnieren wieder ausrichten.

FARBEN UND OBERFLÄCHEN

SIE HABEN DIE WAHL

Wir lassen keine Wünsche offen: Ob die Briefkastenanlage zu den Fensterrahmen passen soll oder zur Fassade, ob auffallend oder eher schlicht: Bei den über 200 Farben treffen Sie garantiert den richtigen Ton. Bitte beachten Sie, dass die Abbildungen nicht farbverbindlich sind. Für den genauen Farbton nehmen Sie bitte ein gültiges Farbregister zur Hand. NCS- und IGP-Farben realisieren wir auf Anfrage.

Briefkastenanlage aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, in vielen Farben lieferbar (siehe unten).

Briefkastenanlage aus silbereloxiertem Aluminium (EV1), auch in anderen Eloxalfarben erhältlich (EV2, EV3, R12 bis R14).

Briefkastenanlage aus gebürstetem Edelstahl V4A.

Staubgrau RAL 7037*
Glanzgrad 35 +/–5 GE

Signalschwarz RAL 9004*
Glanzgrad 35 +/–5 GE

Tiefschwarz RAL 9005*
Glanzgrad 35 +/–5 GE

DB 701 (keine RAL-Farbe)
Glanzgrad 25 +5/–0 GE

DB 702 (keine RAL-Farbe)*
Glanzgrad 25 +5/–0 GE

DB 703 (keine RAL-Farbe)*
Glanzgrad 25 +5/–0 GE

Verkehrsweiss RAL 9016*
Glanzgrad 35 +/–5 GE

Standardfarben

RAL 9016

RAL 9006

RAL 9007

Weitere Farben

RAL-Farbe nach Wunsch lieferbar
(ausser Perl- und Leuchtfarbtöne)

NCS-Farben
(Verfügbarkeit auf Anfrage)

IGP-Farben
(Verfügbarkeit auf Anfrage)

*Matte RAL-Farben.
Hinweis: Die gezeigten Farbtöne sind nicht farbverbindlich. Für den genauen Farbton nehmen Sie bitte das RAL-Farbregister 841-GI bzw.ein original RENZ-DB-Farbmuster zur Hand.

QUALITÄT IST KEIN ZUFALL

Ob Wind oder Wetter, Vandalen oder Randale – Briefkästen müssen einiges wegstecken. Doch Briefkästen von Renz sind bestens darauf vorbereitet. Hochwertige Materialien, intelligente Konstruktionen und eine solide Verarbeitung sorgen dafür, dass unsere Produkte den grössten Belastungen standhalten.

1

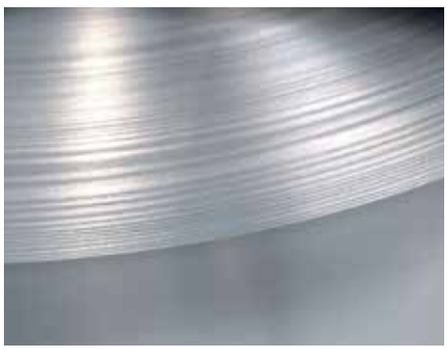

2

3

4

5

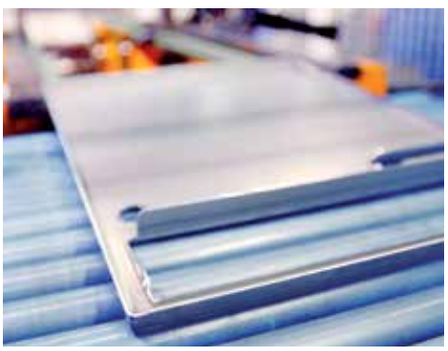

1 Das verwendete Material ist aussergewöhnlich dick. Das macht nicht nur einen sehr exklusiven Eindruck, sondern ist somit auch um einiges belastbarer als bei einem herkömmlichen Briefkasten

2 Edelstahlscharniere, extra stabile Schlösser mit Abdeckung aus Edelstahl und die hochwertige Verarbeitung ganz ohne Schweisspunkte sorgen dafür, dass die Post auch bei grosser Gewaltanwendung sicher aufgehoben ist

3 Für die bestellte Briefkastenanlage steht eine ausführliche Montage sowie Pflegeanleitung bereit, die Sie sich unter www.briefkasten.de per E-Mail zusenden lassen können

4 Alle Briefkastenanlagen tragen auf der Innenseite ein Typenschild mit den technischen Daten. Dies ermöglicht auch noch nach Jahren eine einfache Ersatzteilbestellung

5 Durch die Verwendung von Galfan-Bleche bei der Verarbeitung ist die Korrosionsbeständigkeit unserer Produkte wesentlich höher als bei feuerverzinkten Teilen. Was das beim Kauf eines Renz-Produktes bedeutet? Volle zehn Jahre Garantie gegen Durchrostung

DAS UNTERNEHMEN

Die 1925 gegründete Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Sitz im schwäbischen Kirchberg und verfügt in Deutschland über ca. 25.000 qm Produktionsfläche. Sie ist Marktführer mit zahlreichen Schutzrechten im Bereich Briefkastenanlagen für Einfamilien- sowie Mehrfamilienhäuser und Sonderanfertigungen. Eine kontinuierliche Marktbeobachtung und Produktinnovationen bestimmen die Richtung des Geschäftsbereichs und prägen technische Standards.

Schwäbischer Erfindergeist, der Einsatz moderner Technologie und nicht zuletzt die Liebe zum Detail haben Renz die Führungsposition in der deutschen und europäischen Briefkastenbranche verschafft. 1975 wurde das Tochterunternehmen Société Renz-France gegründet mit Büro und Produktionsgebäude in Woustviller in Frankreich. Unter der Anleitung von Hitoshi Takeda - einem der führenden LEAN-Experten weltweit - führte Renz im Jahr 2004 das Synchrone Produktionssystem ein. Dadurch wurden die Durchlaufzeiten deutlich reduziert und der Lagerbestand drastisch gesenkt. Im Juni 2010 hat Renz den dänischen Briefkastenhersteller MEFA S/A mit Sitz in Taastrup übernommen, welcher führender Anbieter von Briefkästen für Privathäuser sowie Briefkastenanlagen für Mehrfamiliengebäude in Skandinavien ist und über Produktionsstätten in Posen und Drawsko (Polen) verfügt. Im Juli 2012 übernimmt Renz den marktführenden britischen Briefkastenhersteller SLB (Safety Letterbox Company) und fasst damit stärker Fuss im Vereinigten Königreich. Die Renz-Gruppe beschäftigt 660 Mitarbeiter.

Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG
Boschstrasse 3 · 71737 Kirchberg/Murr · Deutschland
Telefon +49 (0) 71 44 / 301-0 · Telefax +49 (0) 71 44 / 301-185
E-Mail info@renz-net.de

www.briefkasten.ch

CH10-1113-15-07